



座間入谷東2丁目 B号棟




担当:山田
日付:2020/08/20

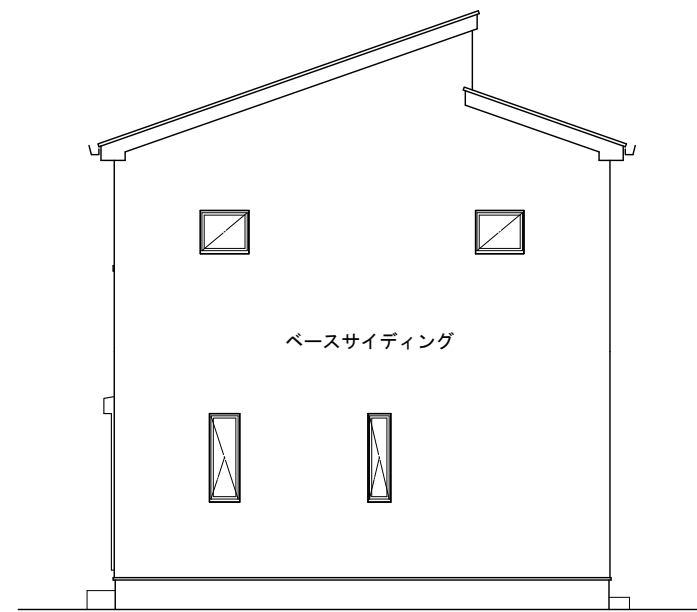

東側 立面図 S:1/100

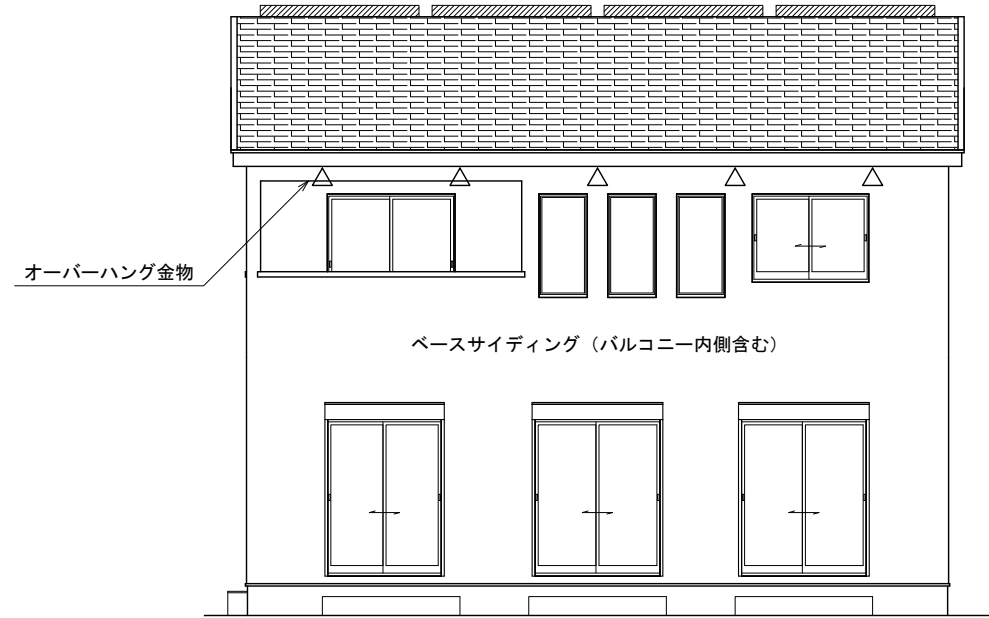

南側 立面図 S:1/100

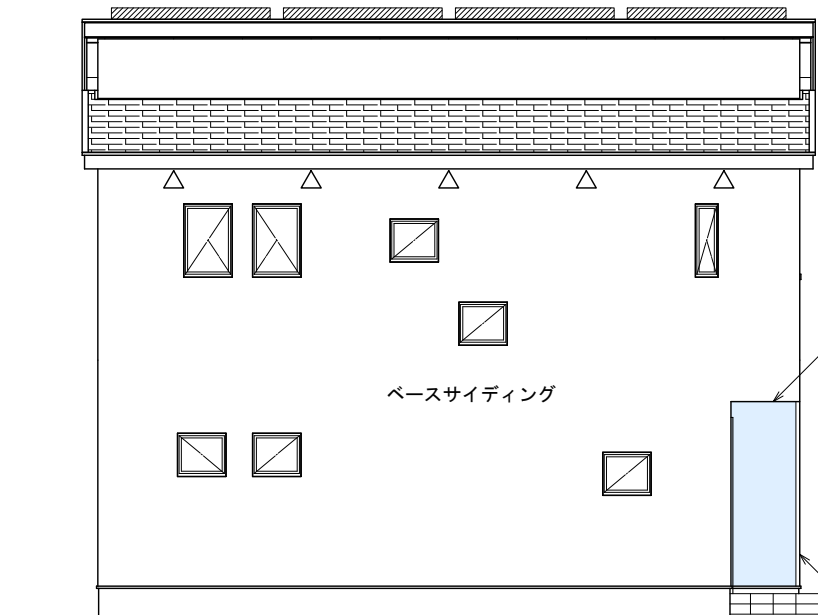


北側 立面図 S:1/100

オーバーハング金物

ベースサイディング

出隅材: ベースサイディング

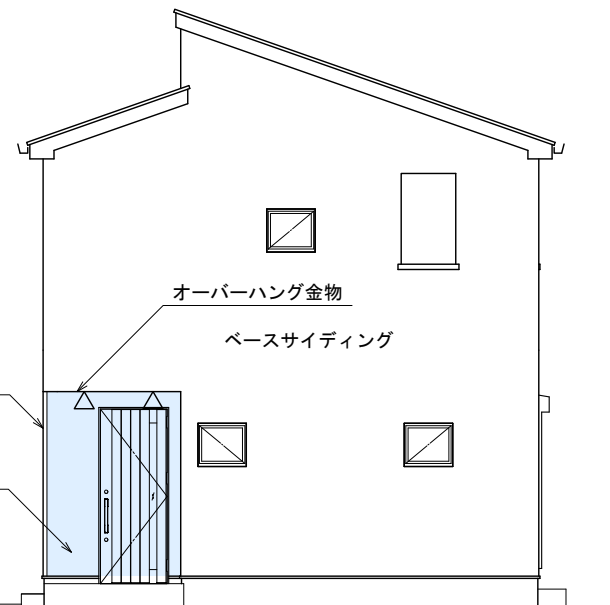

西側 立面図 S:1/100

オーバーハング金物

ベースサイディング

出隅材: ベースサイディング

アクセントサイディング

115902 座間入谷東2丁目 B号棟	Ver. 2020	製図年月日 2020/08/20	図面名 外壁張り分け図	快適な住まい、ゆとりある暮らし。 shuken ebie
	防火指定なし	変更年月日		
株式会社 秀建	用途地域/建蔽率/容積率			
	第一種低層住居専用地域/50/100			

作成日 2020/08/20	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当

外観



パース・画像は印刷の特性上実物と多少異なる場合があります。またパースの外構や雨樋など反映されない箇所があります。承認図面と異なる箇所は、承認図面を優先致します。

屋根<KMEW>コロンアルクアッド



パール・グレイ/CC275PW


~外壁性能~

マイクロガード

アノテックガードによる防汚
外壁の汚れを雨で洗い落とします
付着した汚れを雨水で繰り返し落とせるセルフクリーニング機能。
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて雨で洗い落とします。

外壁:部分張り:標準

ベース[横張り]<ニチハ>モエンサイディング-M14 レジェマルシェ

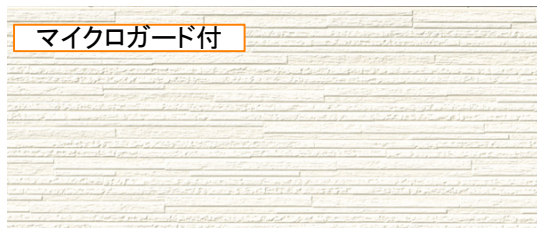

カリノMGホワイト/MFX771C

アクセント[横張り]<ニチハ>モエンサイディング-M14 ステディストーン



エミュMGチャコール/MFX6910C

バルコニー内側:ベースサイディング

破風<ニチハ>アウティGLシリーズ(塗装品)
破風210mm/鼻隠し180mm



イメージ写真

ラフティブラック/JA1*714

軒天<ニチハ>軒天12 スチップル調(無孔版)12mm 塗装品



イメージ写真

標準色
シェルホワイト/YL121

軒裏換気金物<日本化学産業>ステンレス製軒天換気金物



イメージ写真

標準色
ホワイト/WH


オーバーハング金物<Joto>オーバーハング(穴ありタイプ)



イメージ写真

WT
ホワイト/WH

土台水切り<Joto>防鼠付通気水切り(鋼板製)

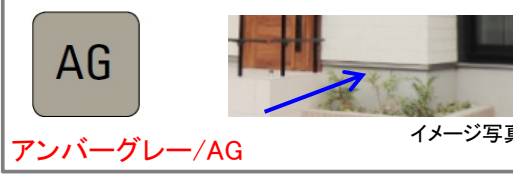

イメージ写真


AG
アンバーグレー/AG

雨樋<Panasonic>グランスケアPGR60型(たて樋:丸型φ60)



ミルクホワイト/MQG0130

オーバーフローキャップ<アイユ>オーバーフロー管カバーSOC-1(ステンレス製)

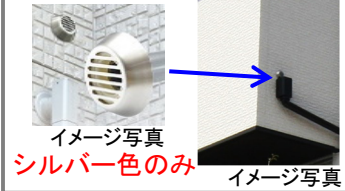

イメージ写真

シルバー色のみ


物干し<川口技研>天吊物干金物 Z-107



イメージ写真

ライトブロンズ/LB

ポーチ・玄関タイル<アイコットリョウワ>マディソン300角(施釉B1・磁器質タイル)

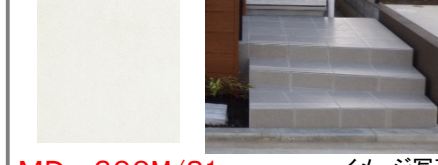

イメージ写真

MD-300M/81

換気フード<Panasonic>



イメージ写真

非防火仕様:深型パイプフード

キッチン以外
FY-MFA043
Φ100



アルミ製

キッチンのみ
FY-MFA063
Φ150



アルミ製

サッシ<LIXIL>サーモスII-H

室外側:
シャイングレー/K



Shine Gray

室内側:
ブラック/T




イメージ写真

※バルコニー笠木はサッシ色と同色となります。


玄関ドア<LIXIL>ジェスタ2(K2仕様)

D34型
シュガーオーク/EE

D3C型バーハンドル
室外側 室内側

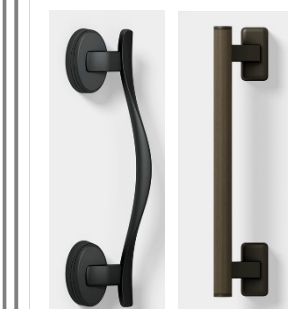

シルキーマット/ダークブラウン
ブラック (木目調)

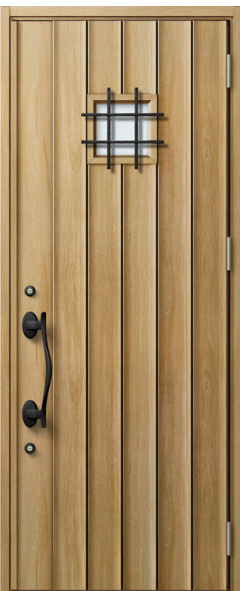

作成日 2020/08/20	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
	寺嶋	安部	金子	山田

内装

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

床<LIXIL>ラシッサ D フロアアース

機能一覧

- Foot feel フットフィール 仕上げ
- 色むら・色褪し 少ない
- キズに強い
- 変色・変色しにくい
- 耐干割れ
- お掃除が楽
- ノンワックス
- 滑り防止
- ホルムホルム防止 対応仕様
- 耐キズスター
- 抗菌
- 床暖房対応
- ホットカーペット OK
- 上履用



イメージ写真

ウォルナット、オーク、シダー、チークなど環孔材を持つ手ざわりを表現。美しい木目を立体的に表現することで、天然木のような踏み心地のよい床材に仕上げました。素足からほんのり伝わる味わいを体感ください。

カラー



ホワイトオークF/DJ

建具<LIXIL>ラシッサD パレット

デザイン
リビングドア:LGJデザイン*その他:LAAデザイン
※玄関収納W1600セパレートタイプ

カラー

玄関収納
リビング/洋室A,B,C,D/トイレ
洗面脱衣(WD-1,2,4,8,9,10,13,15)
ナチュラルオーク/DK

パントリー/各収納
(WD-3,5,6,7,11,12,14)
ホワイトオーク/DJ

フラットドアストッパー<LIXIL>

カラー

扉側:シャインニッケル
床側:シャインニッケル



イメージ写真

窓枠材<LIXIL>ラシッサ

カラー

プレシャスホワイト(木目なし)/Y



イメージ写真

笠木(キッチン/2階廊下)カウンター(ワークスペース/洗面脱衣)<セブン工業>ゴム集成材

キッチン笠木 イメージ写真

カラー

ナチュラルオーク近似色

集成材の特徴
節や色にバラつきがあります。

建具デザイン ※各イメージ写真

カラーは建具詳細箇所をご確認下さい。
イメージ写真と実物は異なる場合がございます。各扉サイズは承認図面をご確認下さい。

玄関収納



リビング



洋室A



洋室B,C,D



洗面脱衣・トイレ



明かり窓付
引き戸も同じデザイン

パントリー・各収納



※サイズは実際と異なります

収納棚<藤山>フィットラック【TSセット】

カラー

棚・金具:ホワイト



【TPセット】

カラー

棚・金具:ホワイト



【ランドリー棚セット】

カラー

棚・金具:ホワイト



階段材<LIXIL>ベーシックタイプ(スリッパ止め仕様)手すりラウンドタイプ

カラー

踏み板:ライトオーク/DP
蹴込み板・側板:プレシャスホワイト/Y

手すり:ブラック/AB
金具:アイアンブラック/BE



イメージ写真

※階段踏み板の最上段と2階床材はつながります。

床下点検口 樹脂枠<Joto>

LD収納内床下点検口

アイボリー/IV

洗面脱衣床下点検口

アイボリー/IV



イメージ写真

巾木材<LIXIL>ラシッサ

カラー



プレシャスホワイト(木目なし)/Y



イメージ写真

天井点検口<Joto>高気密型天井点検口 オフホワイトのみ

イメージ写真

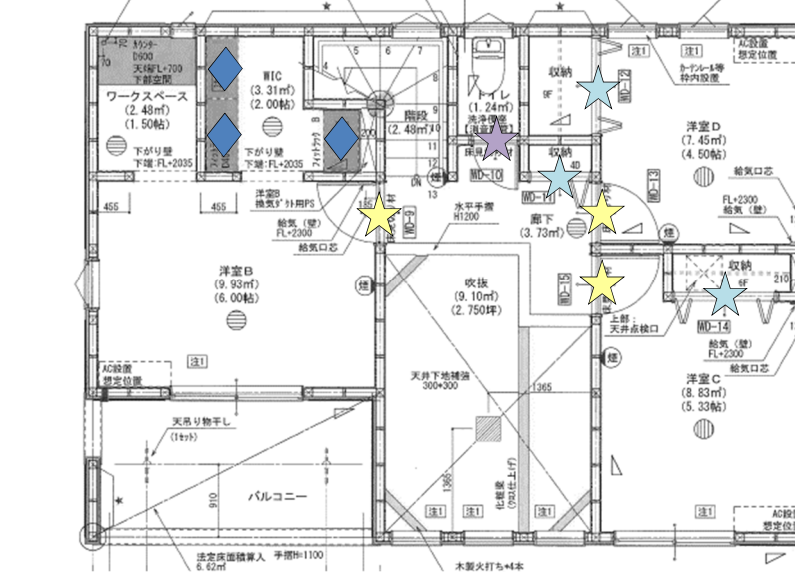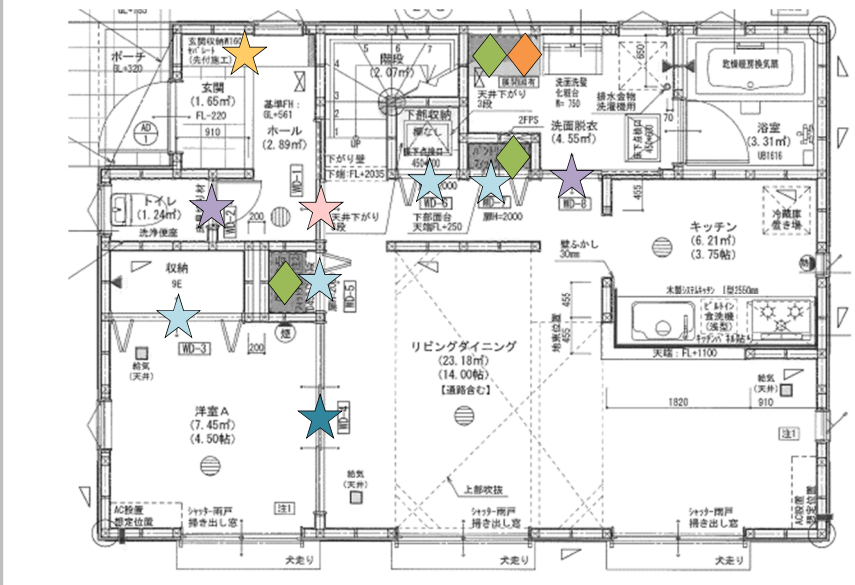

洗面脱衣ブラケット(2個)<杉田エース>

カラー

ブラック/BTK-480B



パントリー面台<南海プライウッド>アートランバーOタイプ

カラー

ホワイトチェリー



作成日 2020/08/20		工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**					

設備

■注意事項■


カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

キッチン

<クリナップ>STEDIA(ステディア)



※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

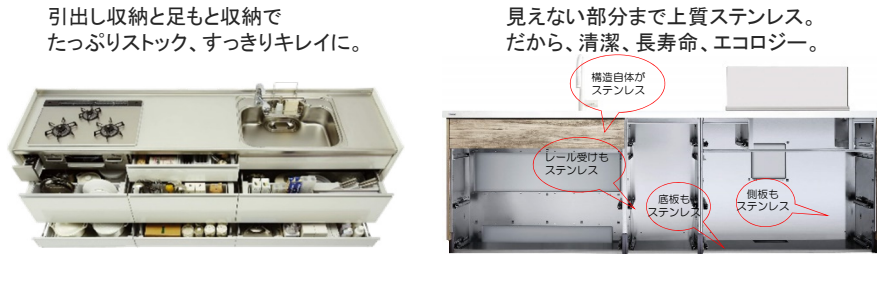

<p>食器洗い器 ZWPP45R14LDS-T</p> <p>浅型(下部収納あり)</p>	<p>WGシンク</p> <p>ステンレスシンクは、汚れを素早く落とし、美しさが長持ちします。人工大理石のキッチンカウンターもステンレスシンクとのマッチングでシャープなデザインです。 ※引き出しの底板には、お手入れのしやすいメラミン化粧板を使用しています。</p>	<p>フラットスリムレンジフード</p> <p>凹凸を減らしたシンプルでスリムなデザイン。省エネ性の高いLED照明を搭載しました。 お手入れしやすい内面形状</p>
--	---	---

<p>引出し: 底板メラミン</p>	<p>85cm: カウンターの高さは85cmです。</p>	<p>全口センサー付コンロ ZGFNK6R14QSE-T 【水無し片面焼き】キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。</p>	<p>浄水器一体型水栓 JA497MN 水栓にシャワーホースと浄水器をスリムに内蔵。節湯C1</p>
--------------------	-------------------------------	--	--

扉	キッチンパネル
オークラテ	ホワイトクラウド
取っ手	ワークトップ
ロングバー取手(ブラック)	グレインホワイト

システムバス

<タカラスタンダード>リラクシア



イメージ写真

壁パネル カラー

ホワイト	ウッドホワイト

アクセントパネル: 一面デザイン

カウンター・水栓(洗い場用水栓)

ホワイト

浴槽

サーモスタート SB18520S シャワーヘッド エコシャワー手元止水

FRP浴槽 ラウンドタイプ

エプロン

ホワイト

床

ホワイトグレー

天井&照明

フラット天井 照明W(LED) 1灯

地震に備える 耐震システムバス

震度6相当の振動実験で、優れた耐震性を証明。タカラスタンダードの浴室は、振動実験装置を用いた実験で、震度6強相当の振動を1分間加えても倒壊することはありませんでした。この優れた耐震性が、心からくつろげるお風呂環境をつくっているのです。

丈夫なパネル同士を金具で固定し、強度をアップしています。浴室パネル同士を金具で固定することで強い構造を実現。地震の振動に耐えるだけでなく、長年の使用にも優れた耐性を発揮します。

高品位ホーロー

お手入れカンタン! 浴室の壁はすべて「高品位ホーロー」。表面をガラス質でコーティングしているため、カビや湿気が染み付かずお手入れラクラク。

トータル保温

浴室をしっかりと包み込んで、あたたかさを逃がさない!

※洗い場保温材はオプションです。

ドア

キアグランド

開き(ホワイト) ハッキンレス

※開き戸三方枠(洗面側) <Joto>樹脂製枠材: ホワイトのみ

洗面化粧台

<タカラスタンダード>エリシオ



イメージ写真

<p>カウンター形状</p> <p>ハイバックカウンター 水ハネをしっかりガードする一体成型のカウンター</p>	<p>洗面下台 収納タイプ</p> <p>洗面本体間口: 75cm ボウル高さ: 80cm</p> <p>扉タイプ 背の高いものもスッキリ収納できます。</p>	<p>3面鏡(LED仕様)</p> <p>ミラー裏はたっぷりの収納スペースを確保。</p>
<p>台輪カラー</p> <p>ホワイトのみ</p>	<p>水栓</p> <p>シングルレバーシャワー水栓 エコタイプ仕様</p> <p>KXS370GE-TTN</p>	

扉/引き手	カウンター
TYU2250C	人造大理石 ホワイト
KT03Pシリーズ(ブラック)	
※タオル掛け併用となります。	

トイレ(1,2階共通)

<LIXIL>ベアシアシャワートイレ【フチレス】サイホン便器+タンク(手洗付)

■キレイ便座

汚れが入りやすい目がありませんか。新素材により気になる便座裏の汚れもサッと拭き、お掃除ラクラク。

■キレイ機能

アクアセラミック

汚物よごれがツルツルと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。

100年クリーン

水のチカラで、ずっと続く

AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッと拭き、お掃除ラクラクです。

1階

ピュアホワイト

2階

ピュアホワイト

紙巻器

※紙巻器カラーは便器カラーと同色になります。

タオル掛け

しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

内部 吹出グリル

<Panasonic> 24時間換気

天井面 FY-GPP023	壁面 FY-GBP02-W
ホワイト	ホワイト

備考欄

作成日 2020/08/20	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当



■注意事項■

ク ロ ス

	天井	壁		天井	壁	床
玄関・ホール		9488	洗面脱衣			
LDK・階段・廊下 パントリー・吹抜 (収納含む)	9488	ベース:9488 アクセント:LL5213	1階トイレ	9488	ベース:9488 アクセント:9494	81022
梁	LL5945		2階トイレ			
洋室A (収納含む)	9488		<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>クロスボード依頼</p> <p>リリカラ株式会社 金野様</p> <p>2020年 月 日までお願い致します。</p> <p style="text-align: right;">株式会社 秀建 担当:山田</p> </div>			
洋室B・WIC ワークスペース	ベース:9488 アクセント:LL5945	ベース:9436 アクセント:9433				
洋室C (収納含む)	9488	ベース:9437 アクセント:9431				
洋室D (収納含む)						

天井・壁:LB/LBXクロス<リリカラ>
天井・壁・梁:LLクロス<リリカラ>LIGHT
床:クッションフロア<リリカラ>
CF2019-2022

MEMO

作成日 2020/08/20	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**


工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
	寺嶋	安部	金子	山田




■注意事項■

ク ロ ス

赤ライン: アクセントクロス
 緑ライン: 梁クロス
 緑⇄: 梁ロール【柄】方向
 青範囲: 天井アクセントクロス
 青⇄: 天井/床ロール【柄】方向

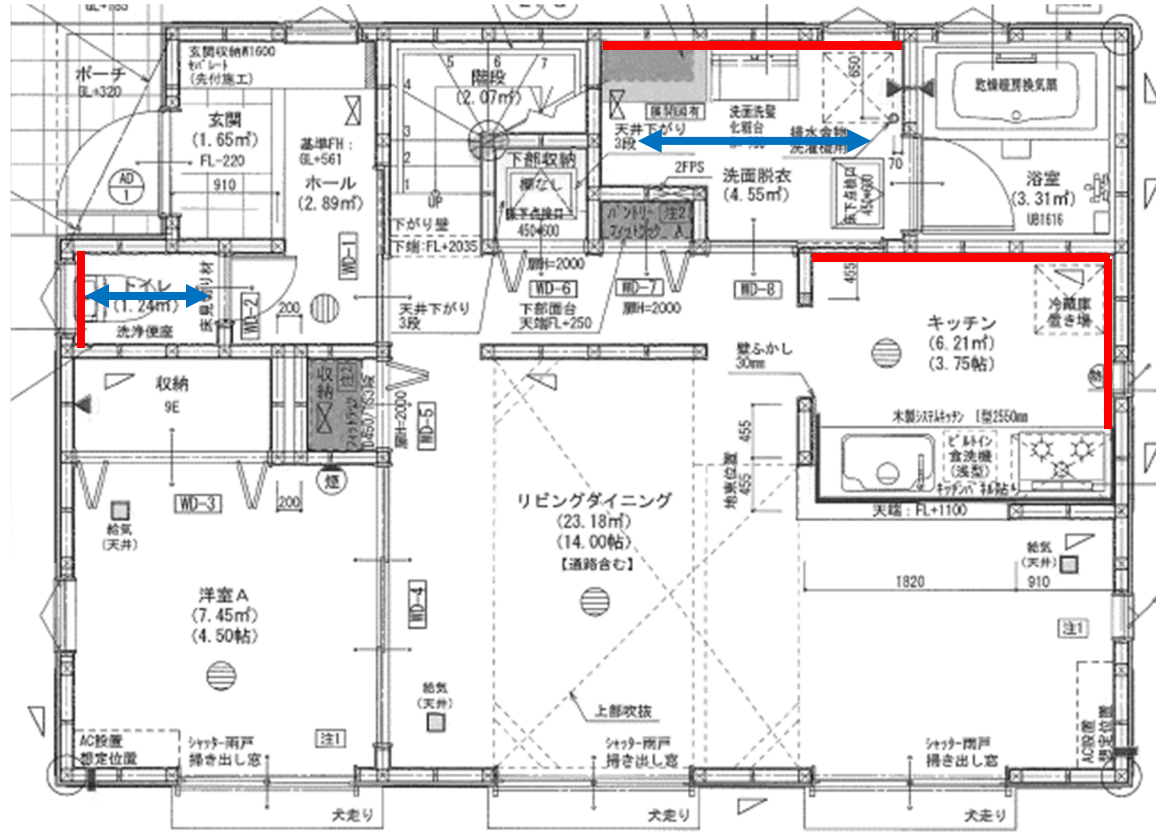

First Floor Plan

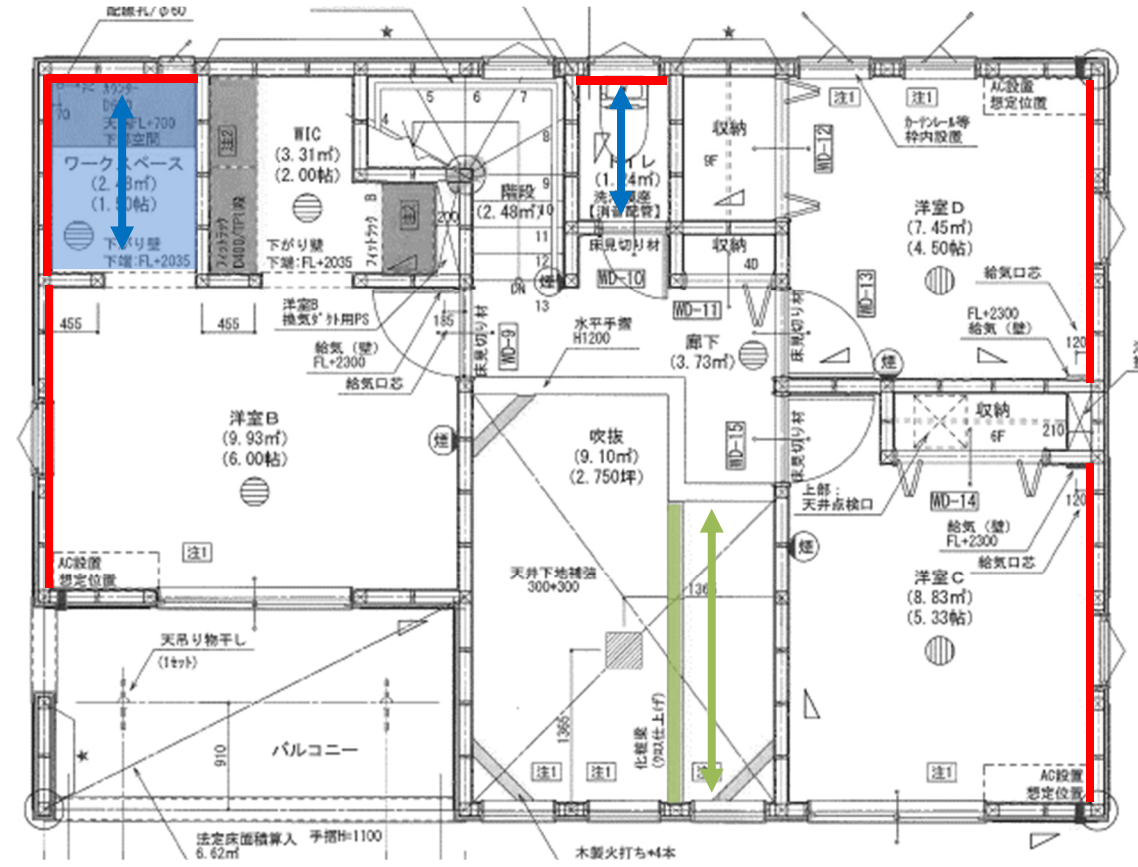

Second Floor Plan

クロス張り分け用の図面となります。
 承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。

作成日 2020/08/20	
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**
変更日 2020/**/**	変更日 2020/**/**

工事課	設計担当	ICチェック	ICチェック	IC担当
	寺嶋	安部	金子	山田

照明

■注意事項■

簡易図面の為、正確な内容は承認図面をご確認ください。
承認図面と異なる形状箇所は承認図面を優先致します。
カラーサンプルは印刷物の為、実物と異なる場合がございます。

L品番: Panasonic/A,S品番: KOIZUMI/W品番: ODERIC

● 玄関ポーチ

白熱球40W相当

SAU 44192 L 電球色

消費電力 4.9W 色温度 2700K 演色性 Ra80 定格光束 300lm 61.2lm/W

電球形LEDランプ LDA5 (E26)

アルミダイカスト・黒色塗装

アクリル・透明石目柄

高・360 幅・150 出幅・200mm

重・0.7kg

光源寿命: 40,000時間

絶縁台不要

※調光器との併用はできません。

● 玄関・ホール/1階トイレ

NEW 高気密SB

60W相当

SAH 50425 LED 電球色

5.7W・400lm・70.1lm/W・Ra82・2700K

LED

本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル: アクリル・透明シルク印刷模様入り

高・30 幅・φ120mm 重・0.2kg

光源寿命: 40,000時間

直付・壁付取付

傾斜天井に取付可能(90°まで)

※調光器不可

10VA(100V)

● ホール/リビング/2階トイレ

LED内蔵 NEW 高気密SB

電球色 2700K Ra83

LSEB9502LE1 (100V) 埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●枠(ホワイト)つや消し

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光器不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率100.0lm/W(450lm・4.5W)

LED調光器不可

● キッチン手元灯/WIC

LED内蔵 NEW 高気密SB

電球色 3500K Ra83

LSEB9501LE1 (100V) 埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●枠(ホワイト)つや消し

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光器不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率105.5lm/W(475lm・4.5W)

LED調光器不可

● キッチン

LED内蔵 NEW 高気密SB

電球色 3500K Ra83

LSEB9504LE1 (100V) 埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●枠(ホワイト)つや消し

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光器不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率106.1lm/W(775lm・7.3W)

LED調光器不可

● ワークスペース

LED内蔵 高気密SB

電球色 2700K Ra83

LSEB9508LE1 (100V) 埋込高80

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高80

●枠(ブラック)つや消し

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光器不可

●配光については斜天井対応になっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率74.4lm/W(335lm・7.3W)

LED調光器不可

● 2階廊下

FreePa LED内蔵 高気密SB

電球色 2700K Ra83

LSEBC5049LE1 (100V) 埋込高100

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ100・埋込高100

●アルミダイカスト・枠(ホワイト)つや消し

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

Na/On・明るさセンサー付/壁スイッチ切替(センサー→連続点灯)/点灯角度・点灯保持時間調整機能付/対象負荷:指定LEDダウンライト4灯+同型センサー器具1灯まで/60形電球1灯器具相当/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005

●調光器不可

●施工時、埋込高さは100mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率82.4lm/W(412lm・7.3W)

LED調光器不可

● 階段

LED内蔵 NEW

電球色 2700K Ra83

LSEB4033LE1 (100V) 埋込高100

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅135・高135・出しろ90・重0.5kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

60形電球1灯器具相当

●調光器不可

●傾斜天井に取付可能(90°まで)

固有エネルギー消費効率82.4lm/W(412lm・7.3W)

LED調光器不可

● 洗面脱衣

100W相当

AH 50655 LED 電球色

9.6W・635lm・66.1lm/W・Ra82・2700K

LED

本体: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
パネル: アクリル・透明シルク印刷模様入り

高・30 幅・φ120mm 重・0.2kg

光源寿命: 40,000時間


直付・壁付取付

傾斜天井に取付可能(90°まで)


●調光器不可

16VA(100V)

1st FLOOR

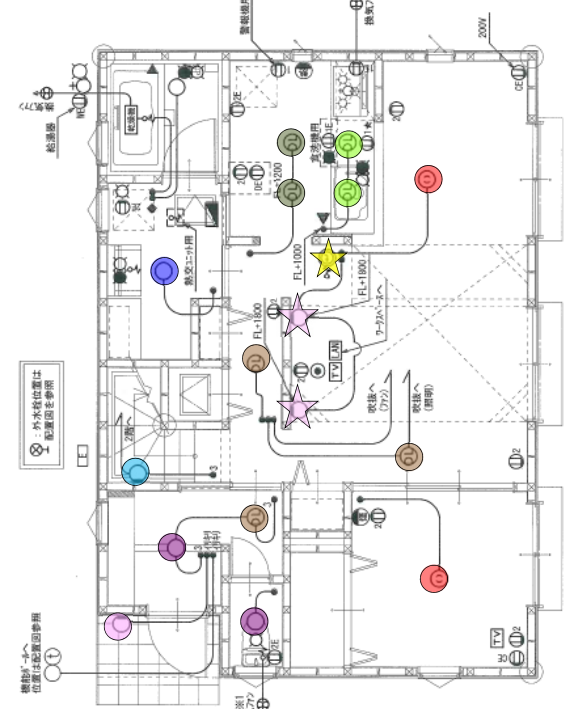

2nd FLOOR

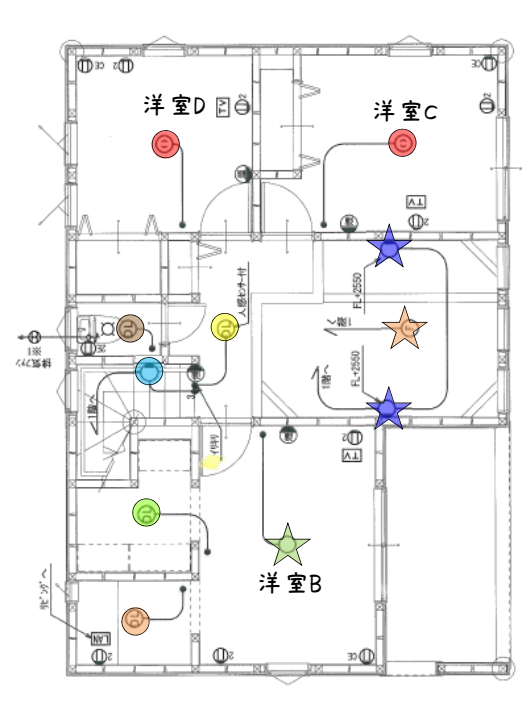

● ダイニング/洋室A,C,D

オプションになります。

<パナソニック>テレビドアホン 1-1タイプ VL-SE30XL

- ハンズフリー** 手がふさがっている時などにボタンワンタッチで応答。モニターに向かって手放しでお客様とお話できます。
- モニター機能** 玄関先の様子を音と映像で確認できます。(室内の音は聞こえません。)
- 録画機能** 留守中の来訪者画像を、30件まで静止画で自動録画します。
- LEDライト** 夜の来客でも見やすいライト搭載。(カメラレンズの向きによってはライトが届かず顔の認識がしにくくなります。)



★ リビング

LED内蔵

電球色 2700K Ra83

AB 49267 L LED 電球色

60W相当

5.6W・460lm・82.1lm/W・Ra82・2700K

LED

本体: アルミダイカスト・マットブラック塗装

レンズ: アクリル・透明消し

高・φ120 出幅・30mm 重・0.4kg

光源寿命: 40,000時間

天井近接限度10cm

●調光器不可

10VA(100V)

★ 吹抜(東側・西側)

LED内蔵

電球色 2700K Ra83

LGS1301LE1 (100V) 埋込高216

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅216・高125・出しろ147・重1.2kg

●アルミダイカスト・ブラック

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

●傾斜天井対応/壁取・天井取・壁取専用/60形電球2灯器具相当

●調光器不可

●傾斜天井近接限度10cm

固有エネルギー消費効率78.8lm/W(710lm・9W)

LED調光器不可

★ 吹抜

リモコン付

WF 404

●鋼(黒色)

●羽根: 鋼(黒色)

●巾φ1220 高331 5.2kg

●風向切替

●傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 656・659使用時

●傾斜天井対応20度: 延長パイプWF 653使用時

●電動昇降装置対応型

●調光器不可

★ WF 653

リモコン付

WF 653

●鋼管(黒色)

●巾φ27 長300 0.3kg

●延長パイプ

●WF 403・404専用

●WF 404組合せ時は傾斜天井20度対応,WF 403組合せ時は傾斜天井25度対応

●引掛シーリング

★ 洋室B

LED内蔵

電球色 2700K Ra83

LSEB1079K (100V) 埋込高500

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅500・高117・重1.6kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

リモコン(全灯・単灯・常夜灯・消)・壁スイッチ切替(全灯→消)

●傾斜天井に取付可能(90°まで)

固有エネルギー消費効率120.7lm/W(3200lm・26.5W)

LED調光器不可



イメージ写真

※上下に向けて取付



門柱
 <丸三タカギ>ストレージワイド ミドル【LED照明/宅配ボックス付】
 ・門柱：ETBPW-L-11-M-WS-L
 木目カラー：チーク（上入れ前出し仕様/ダイヤル錠付き）
 宅配ボックスカラー：漆喰ホワイト（前入れ前出し仕様/左開き）
 透明アクリル表札：黒色アルファベットネームシール付き



イメージ写真

樹木：シャラ/2.5M



イメージ写真

※写真は全てイメージ写真です。同じ品種であっても写真のイメージ写真と樹形・サイズが大きく異なる場合がございます。予めご了承下さい。

※夏に清楚なツバキのような花を咲かせる涼しげな印象の樹種です。

化粧ブロック<東洋工業>レガロ(120タイプ)
 基本型/コーナー：モードホワイト



イメージ写真


メッシュフェンス<YKKap>イーネットフェンス3F型(※水平地用)
 T80(高さ80cm) プラチナステン



イメージ写真

※フェンス用ブロックはイメージ写真と異なります。

外水栓
 <トーシンコーポレーション>コルネット
 ・水栓柱：コルネット
 SC-VA-SUS/ステン色
 ・ガーデンパン：丸
 GPT-MG-IV/アイボリー
 (ゴム栓付/チェーン無)
 ・蛇口：万能ホーム双口水栓
 JA-KD7041FKK/メッキ



イメージ写真

仕様



土間コンクリート[刷毛引き仕上げ]



イメージ写真

私設柱<Panasonic>
 スッキリボール
 スタンド：アイボリー




イメージ写真

草目地：タマリユウ



イメージ写真

白碎石/碎石目地



イメージ写真



115902 座間入谷東2丁目 B号棟

株式会社 秀建

Ver. 2020 製図年月日 2020/08/20
 防火指定なし
 用途地域/建蔽率/容積率
 第一種低層住居専用地域/50/100

図面名 外構図

※コンクリートは性質上、クラック（細かいヒビ割れ）や色ムラ、骨材白華現象が起る場合がありますが、構造の強度を損ねるものではありません。図面と実際の寸法は異なる場合がございます。植栽は苗木のため小振りになります。

